


„Probleme lösen“ für barrierefreie PDFs

Im unteren Bereich des MadeToTag-Fensters hat der Anwender Zugriff auf eine Auswahlliste mit Optionen, um mögliche Probleme zu finden und zu beheben.

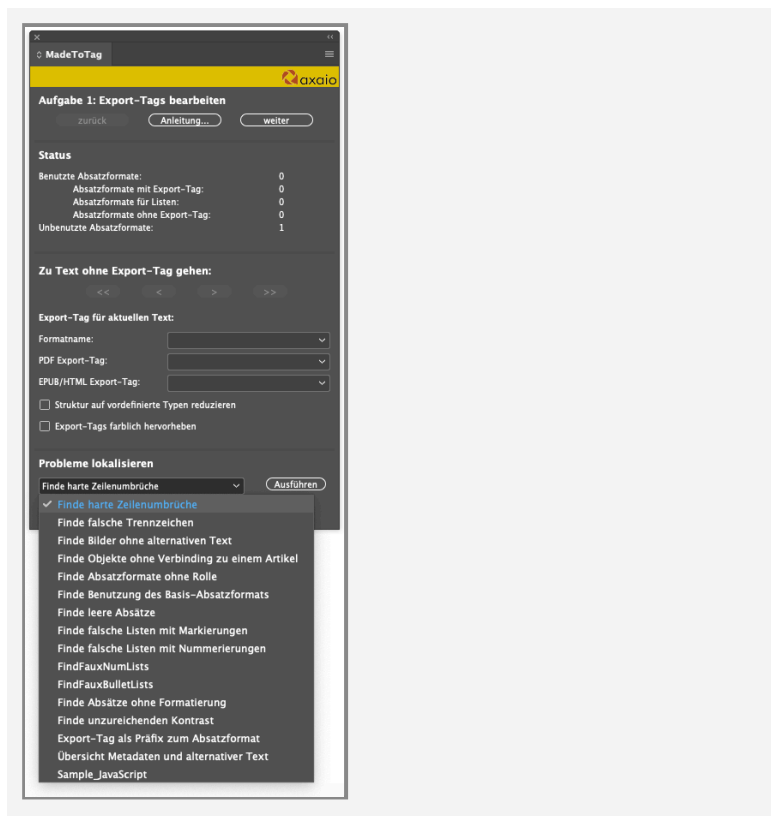


MadeToTag ist in der Lage, Probleme, die eine einwandfreie Erstellung einer barrierefreien PDF-Datei verhindern, zu lokalisieren.

Der Anwender kann eine bestimmte Funktion auswählen und mit Klick auf **Ausführen** den Dialog dafür öffnen.

[Findet MadeToTag keine Probleme im gewählten Bereich, so meldet dies ein Fenster mit dem Text **Keine Probleme gefunden.**]


Finde harte Zeilenumbrüche

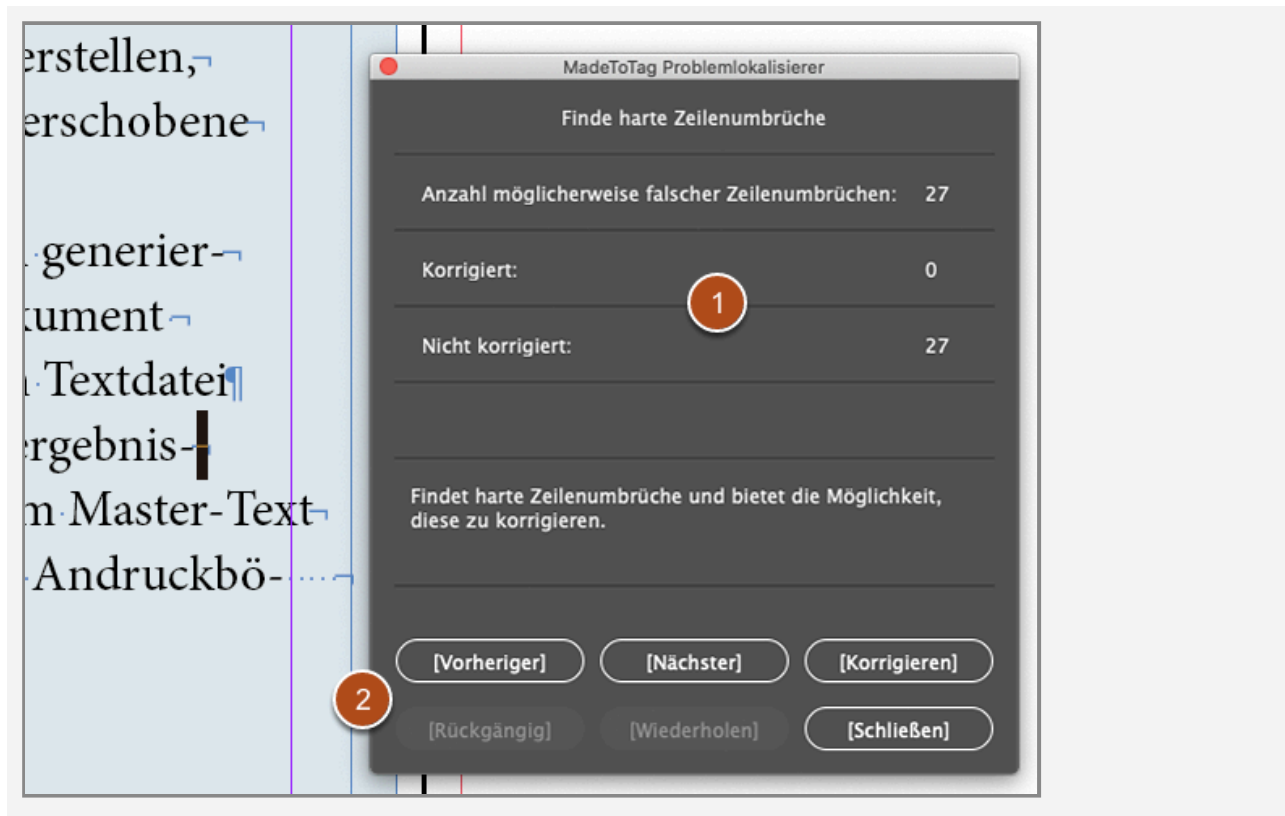

Wird diese Funktion aufgerufen, öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlöser** zum Bereich *Finde harte Zeilenumbrüche*.

1. Das Fenster zeigt die *Anzahl der möglicherweise falschen Zeilenumbrüche* sowie die Anzahl der *korrigierten* und *nicht korrigierten* Fundstellen.
2. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu *navigieren*, Fundstellen zu *korrigieren*, Aktionen *rückgängig* zu machen und zu *wiederholen* sowie das Fenster zu *schließen*.


Finde falsche Trennzeichen

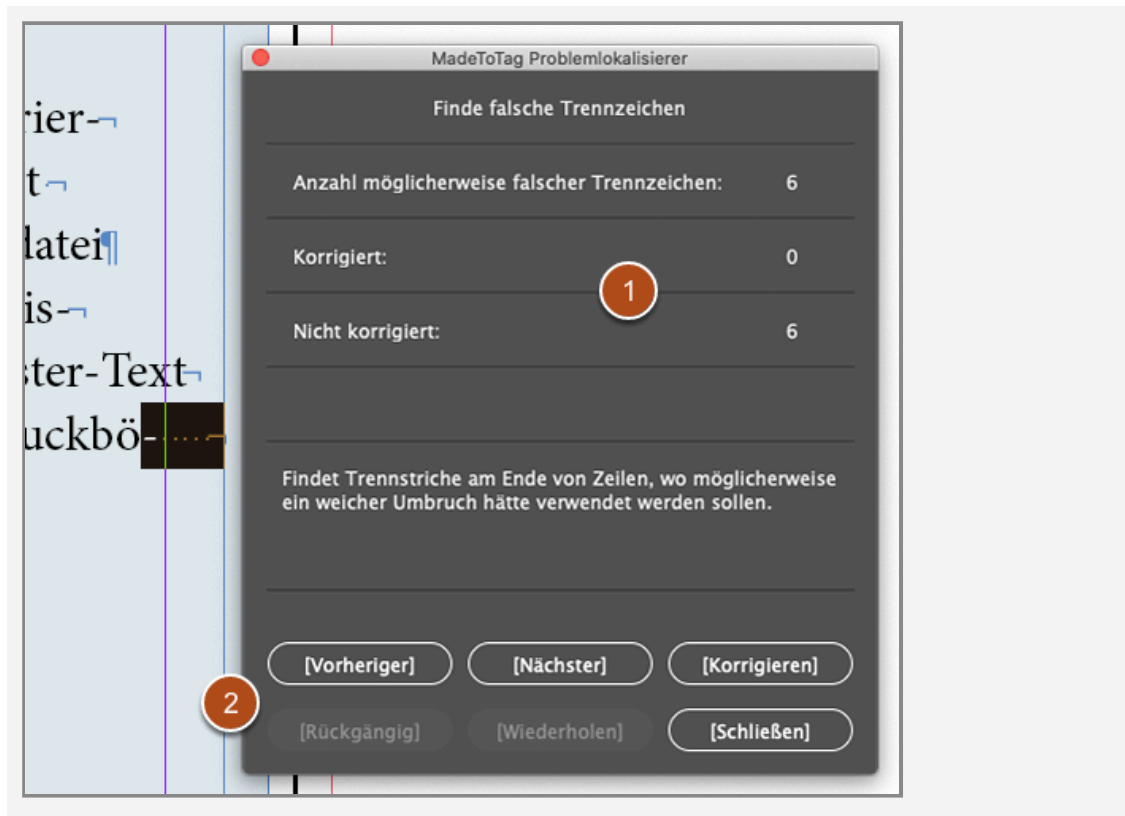

Wird diese Funktion aufgerufen, dann öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlokalisierer** zum Bereich *Finde falsche Trennzeichen*.

1. Das Fenster zeigt die **Anzahl der möglicherweise falschen Trennzeichen** sowie die Anzahl der **korrigierten** und **nicht korrigierten** Fundstellen.
2. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu **navigieren**, Fundstellen zu **korrigieren**, Aktionen **rückgängig** zu machen und zu **wiederholen** sowie das Fenster zu **schließen**.


Finde Bilder ohne alternativen Text

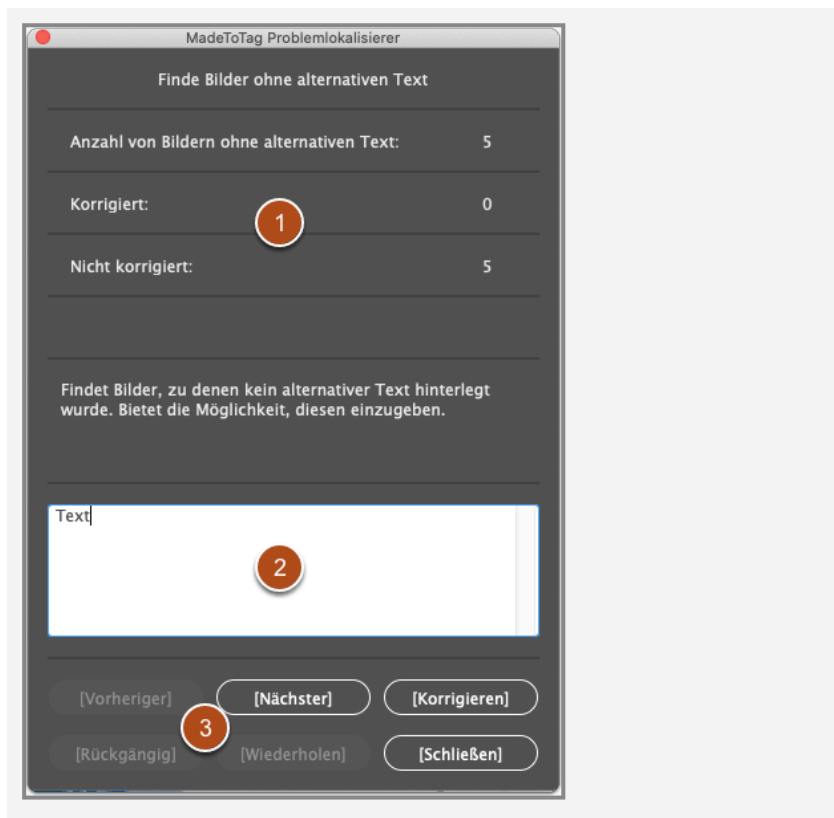

Wird diese Funktion aufgerufen, dann öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlokalisierer** zum Bereich *Finde Bilder ohne alternativen Text*.

1. Das Fenster zeigt die **Anzahl von Bildern ohne alternativen Text** sowie die Anzahl der **korrigierten** und **nicht korrigierten** Fundstellen.
2. Im **Textfeld** lassen sich alternative Texte für ausgewählte Bilder eintragen.
3. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu **navigieren**, Fundstellen zu **korrigieren**, Aktionen **rückgängig** zu machen und zu **wiederholen** sowie das Fenster zu **schließen**.

Finde Objekte ohne Verbindung zu einem Artikel

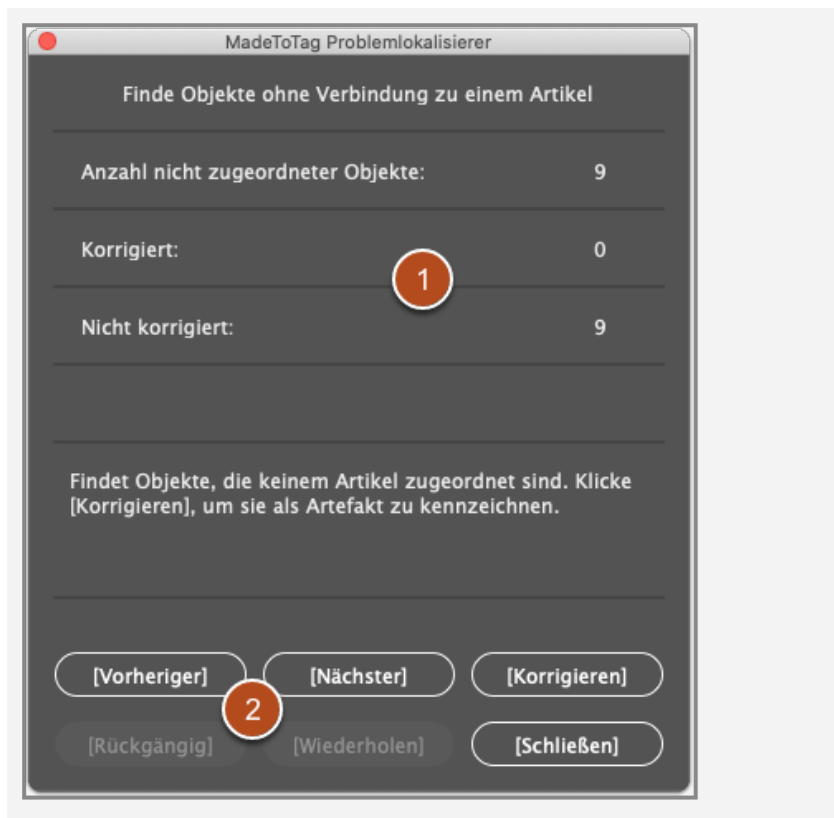

Wird diese Funktion aufgerufen, dann öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlokalisierer** zum Bereich *Finde Objekte ohne Verbindung zu einem Artikel*.

1. Das Fenster zeigt die *Anzahl nicht zugeordneter Objekte* sowie die Anzahl der *korrigierten* und *nicht korrigierten* Fundstellen.
2. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu *navigieren*, Fundstellen zu *korrigieren*, Aktionen *rückgängig* zu machen und zu *wiederholen* sowie das Fenster zu *schließen*.


Finde Absatzformate ohne Rolle



Wird diese Funktion aufgerufen, dann öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlokalisierer** zum Bereich *Finde Absatzformate ohne Rolle* (Absatzformate ohne zugewiesenes Export-Tag).

1. Das Fenster zeigt die *Anzahl nicht zugeordneter Absatzformate* sowie die Anzahl der *korrigierten* und *nicht korrigierten* Fundstellen.
2. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu *navigieren*, Fundstellen zu *korrigieren*, Aktionen *rückgängig* zu machen und zu *wiederholen* sowie das Fenster zu *schließen*.

Finde Benutzung des Basis-Absatzformates („Standard“)

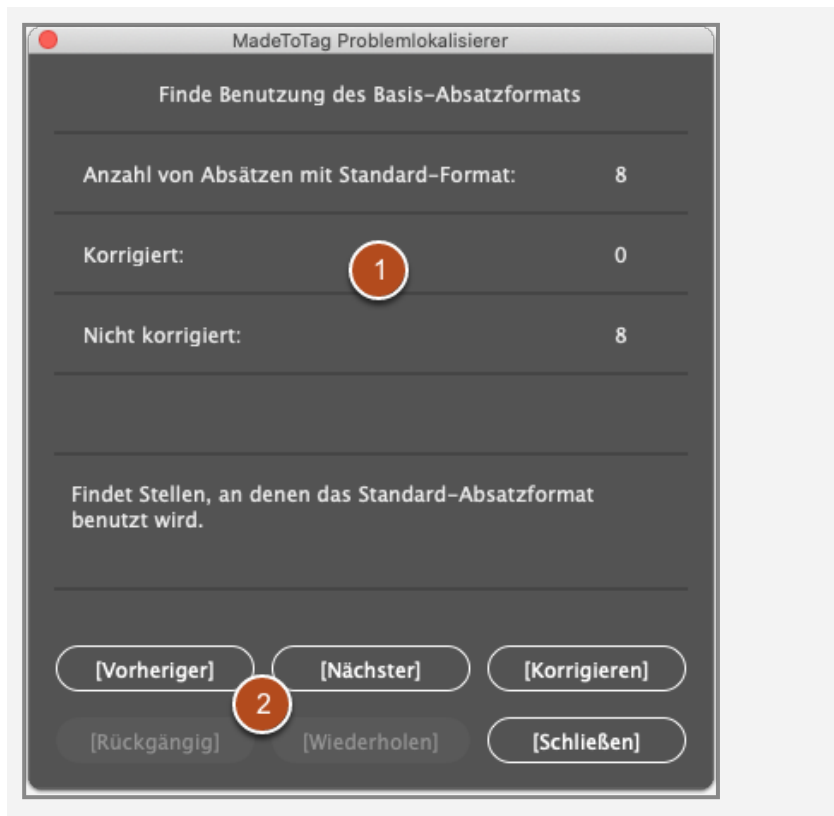

Wird diese Funktion aufgerufen, dann öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlokalisierer** zum Bereich *Finde Benutzung des Basis-Absatzformates* (= Standard).

1. Das Fenster zeigt die *Anzahl von Absätzen mit Standard-Format* sowie die Anzahl der *korrigierten* und *nicht korrigierten* Fundstellen.
2. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu *navigieren*, Fundstellen zu *korrigieren*, Aktionen *rückgängig* zu machen und zu *wiederholen* sowie das Fenster zu *schließen*.


Finde leere Absätze



Wird diese Funktion aufgerufen, dann öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlokalisierer** zum Bereich *Finde leere Absätze*.

1. Das Fenster zeigt die **Anzahl leerer Absätze** sowie die Anzahl der **korrigierten** und **nicht korrigierten** Fundstellen.
2. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu **navigieren**, Fundstellen zu **korrigieren**, Aktionen **rückgängig** zu machen und zu **wiederholen** sowie das Fenster zu **schließen**.


Finde falsche Listen mit Markierungen

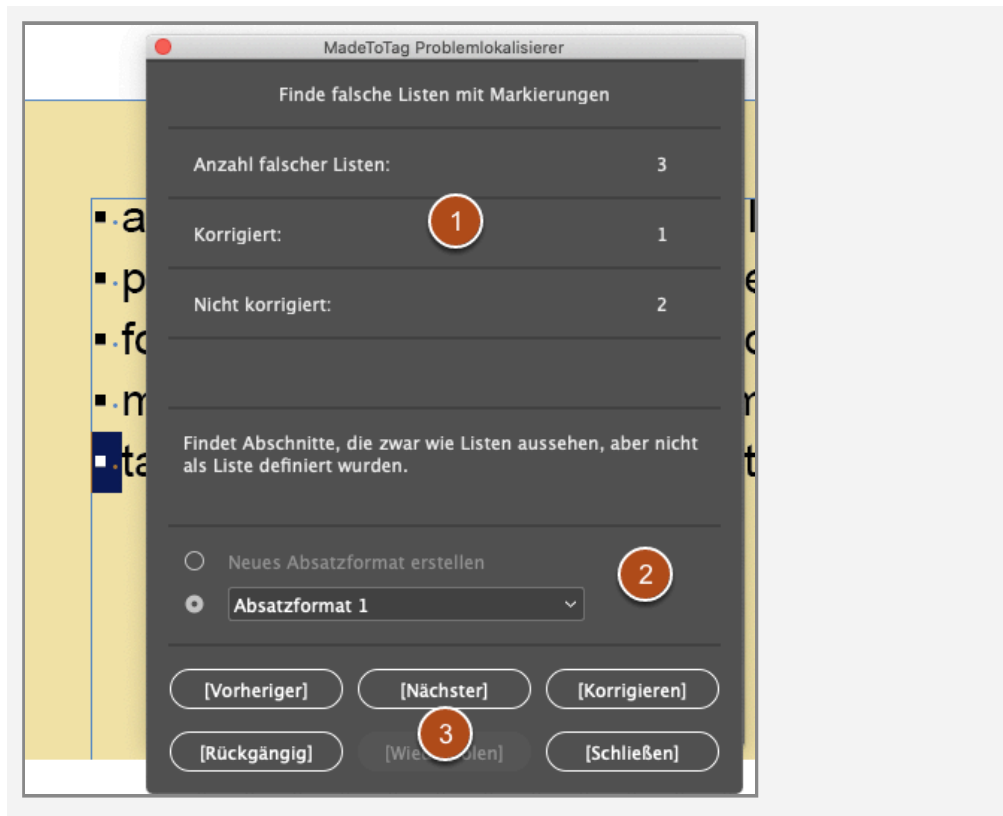

Wird diese Funktion aufgerufen, dann öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlöser** zum Bereich *Finde Listen mit falschen Markierungen*.


1. Das Fenster zeigt die **Anzahl falscher Listen** sowie die Anzahl der **korrigierten** und **nicht korrigierten** Fundstellen.
2. Der Anwender kann für gefundene Stellen entweder ein **Neues Absatzformat erstellen**, oder ein im Dokument vorhandenes **Absatzformat aus der Auswahlliste zuweisen**.
3. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu **navigieren**, Fundstellen zu **korrigieren**, Aktionen **rückgängig** zu machen und zu **wiederholen** sowie das Fenster zu **schließen**.

Finde falsche Listen mit Nummerierungen

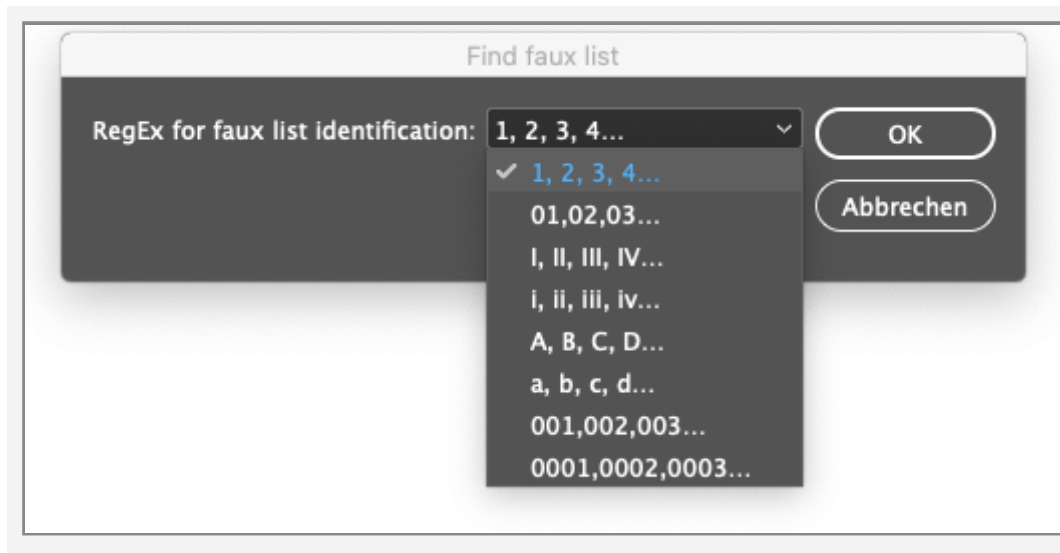

Wird diese Funktion aufgerufen, dann öffnet sich ein Fenster *Find faux list*.


Im Dropdown-Menü können Sie auswählen, nach welchem Listentyp gesucht werden soll.

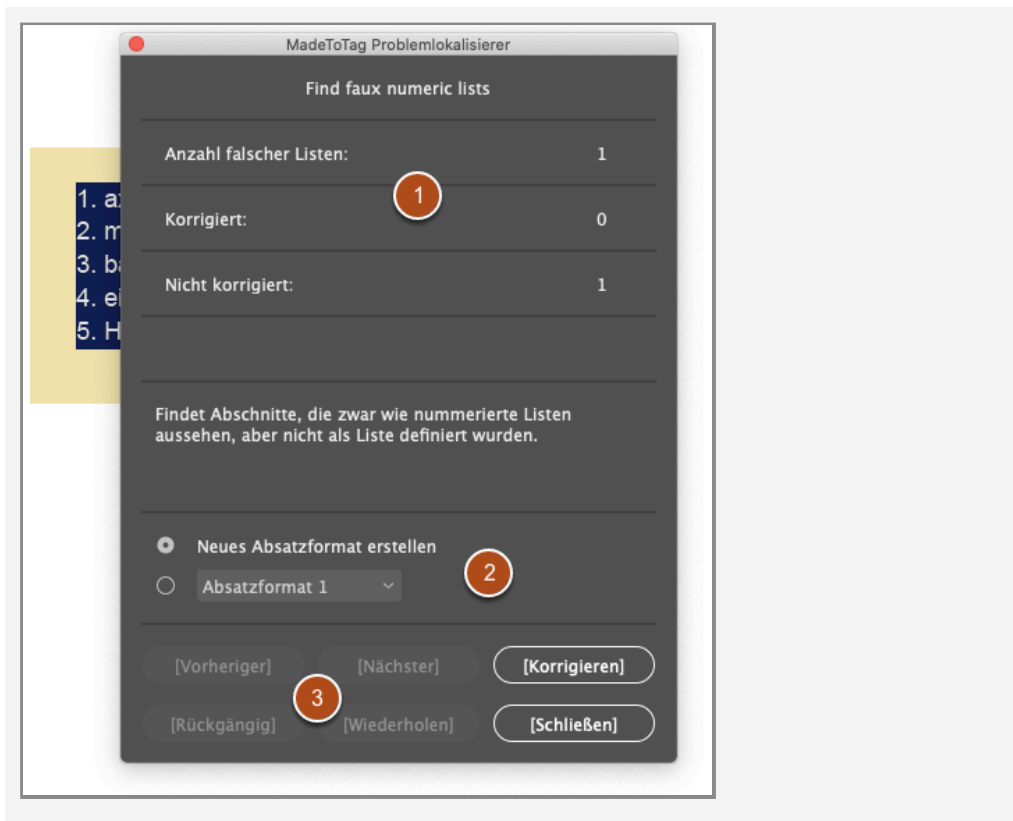

Nach Klick auf **OK** öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlokalisierer** zum Bereich *Find faux numeric lists*.

1. Das Fenster zeigt die **Anzahl falscher Listen** sowie die Anzahl der **korrigierten** und **nicht korrigierten** Fundstellen.
2. Der Anwender kann für gefundene Stellen entweder ein **Neues Absatzformat erstellen**, oder ein im Dokument vorhandenes **Absatzformat aus der Auswahlliste zuweisen**.
3. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu **navigieren**, Fundstellen zu **korrigieren**, Aktionen **rückgängig** zu machen und zu **wiederholen** sowie das Fenster zu **schließen**.

Finde Absätze ohne Formatierungen

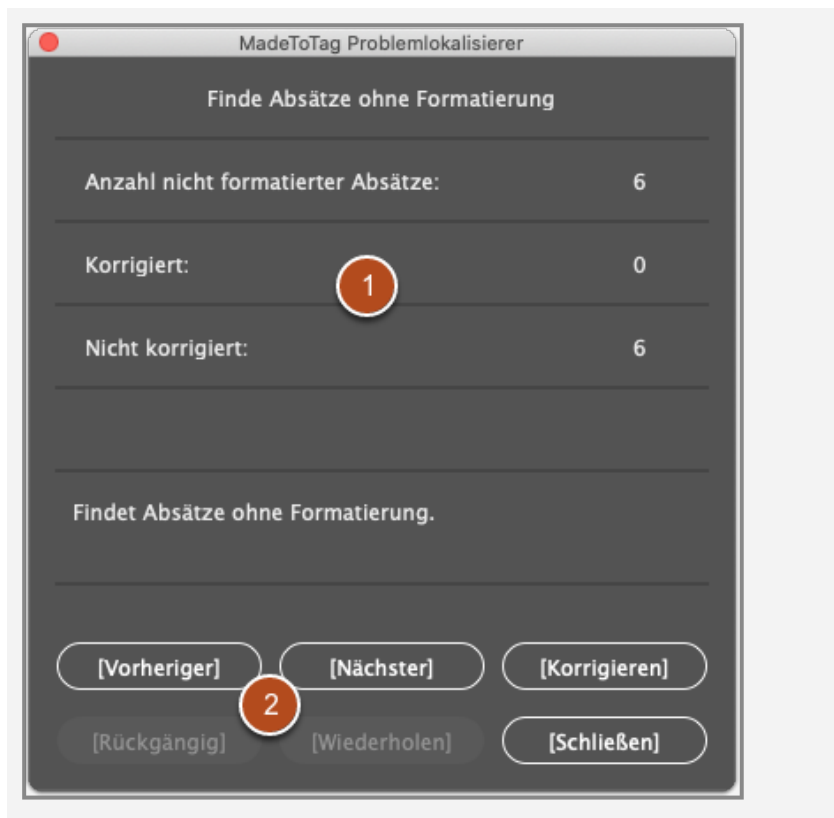

Wird diese Funktion aufgerufen, dann öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlokalisierer** zum Bereich *Finde Absätze ohne Formatierungen*.

1. Das Fenster zeigt die **Anzahl nicht formatierter Absätze** sowie die Anzahl der **korrigierten** und **nicht korrigierten** Fundstellen.
2. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu **navigieren**, Fundstellen zu **korrigieren**, Aktionen **rückgängig** zu machen und zu **wiederholen** sowie das Fenster zu **schließen**.

Finde Objekte mit unzureichendem Kontrast




Unzureichender Kontrast erschwert das Erkennen von Inhalten für Leser mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Hellgrauer Text auf weißem Hintergrund wäre ein Beispiel für unzureichenden Farbkontrast.


Wird die Funktion aufgerufen, dann öffnet sich das Fenster **MadeToTag Problemlokalisierer** zum Bereich *Finde Objekte mit unzureichendem Kontrast*.

1. Das Fenster zeigt die *Anzahl von Objekten mit unzureichendem Kontrast* sowie die Anzahl der *korrigierten* und *nicht korrigierten* Fundstellen.
2. Die Schaltflächen im unteren Bereich erlauben es, zwischen den Fundstellen zu *navigieren*, Fundstellen zu *korrigieren*, Aktionen *rückgängig* zu machen und zu *wiederholen* sowie das Fenster zu *schließen*.

Export-Tag als Präfix zum Absatzformat

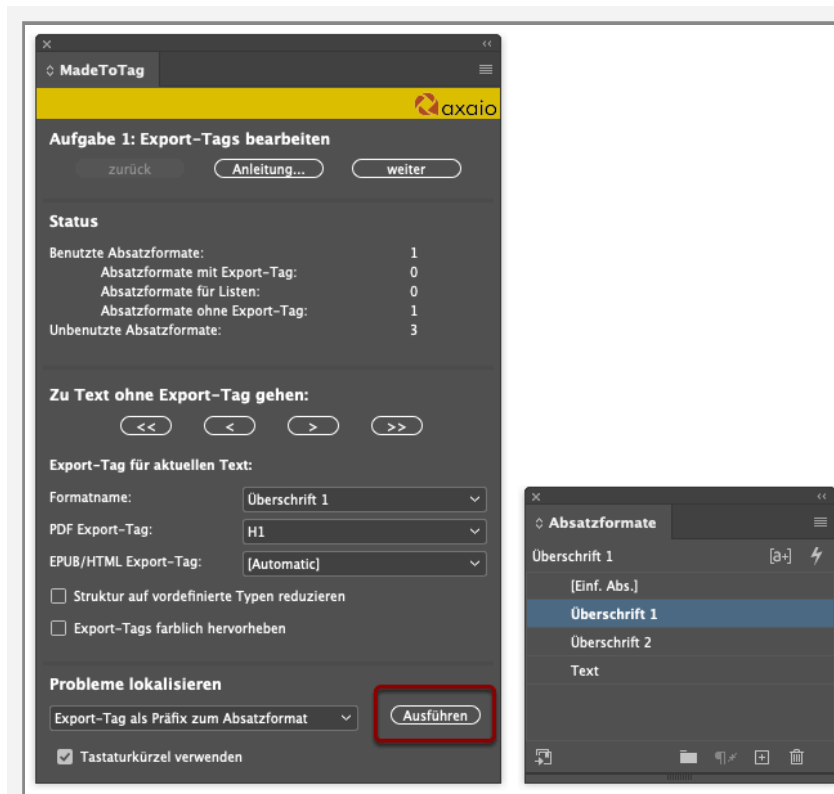


Hat der Anwender die Option *Export-Tag als Präfix zum Absatzformat* ausgewählt und klickt auf die *Ausführen*-Schaltfläche ...

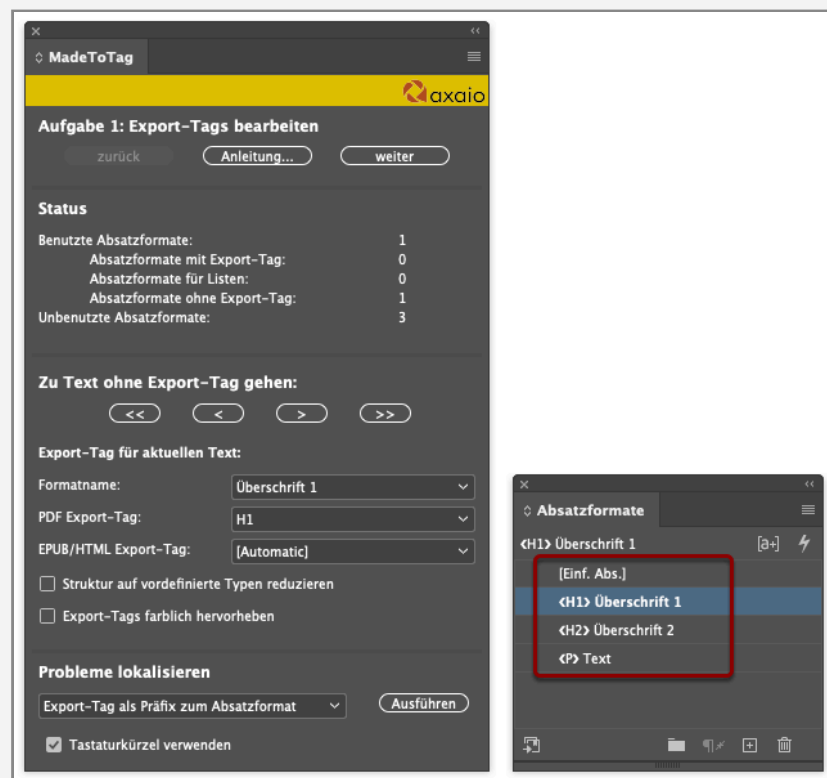


... so fügt MadeToTag den Absatzformaten die Export-Tags als Präfix zu, die entweder bereits in den Absatzformaten oder über MadeToTag zugewiesen wurden.

Übersicht Metadaten und alternativer Text

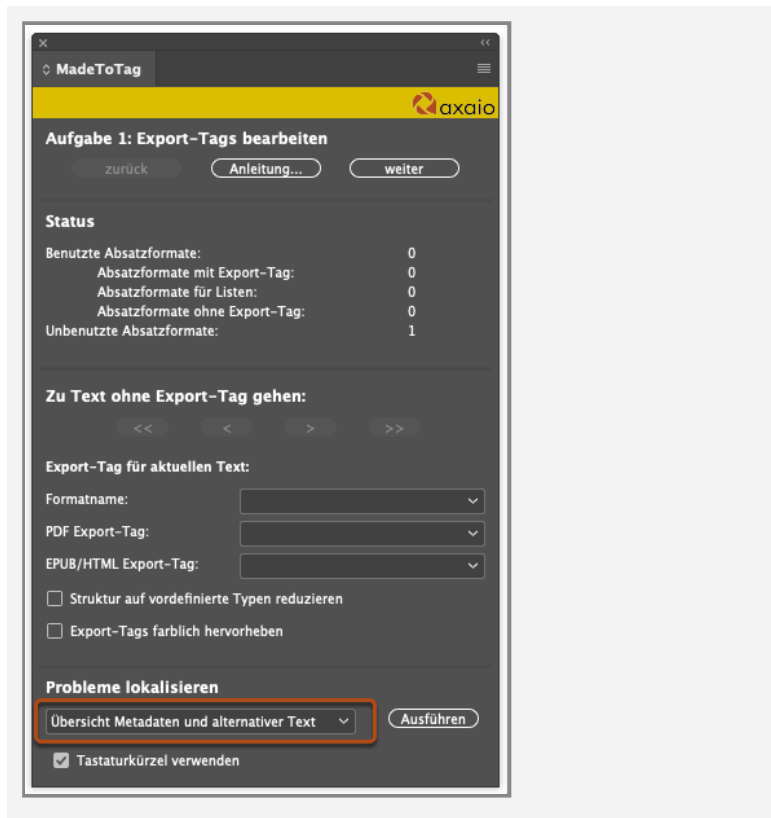


Hat der Anwender die Option *Übersicht Metadaten und alternativer Text* ausgewählt und klickt auf die *Ausführen*-Schaltfläche ...

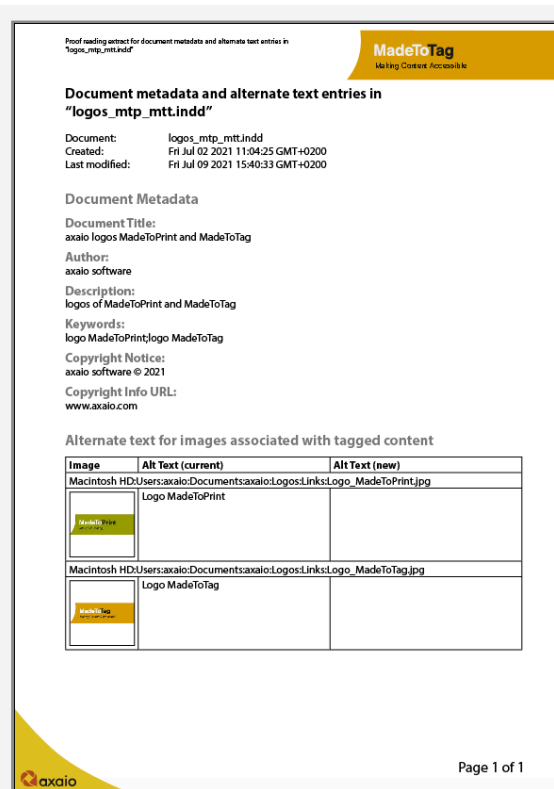

... so stellt MadeToTag eine Übersicht zu den im Dokument hinterlegten Metadaten und zu den alternativen Texten für Bilder in einem neuen InDesign-Dokument zusammen.

JavaScript

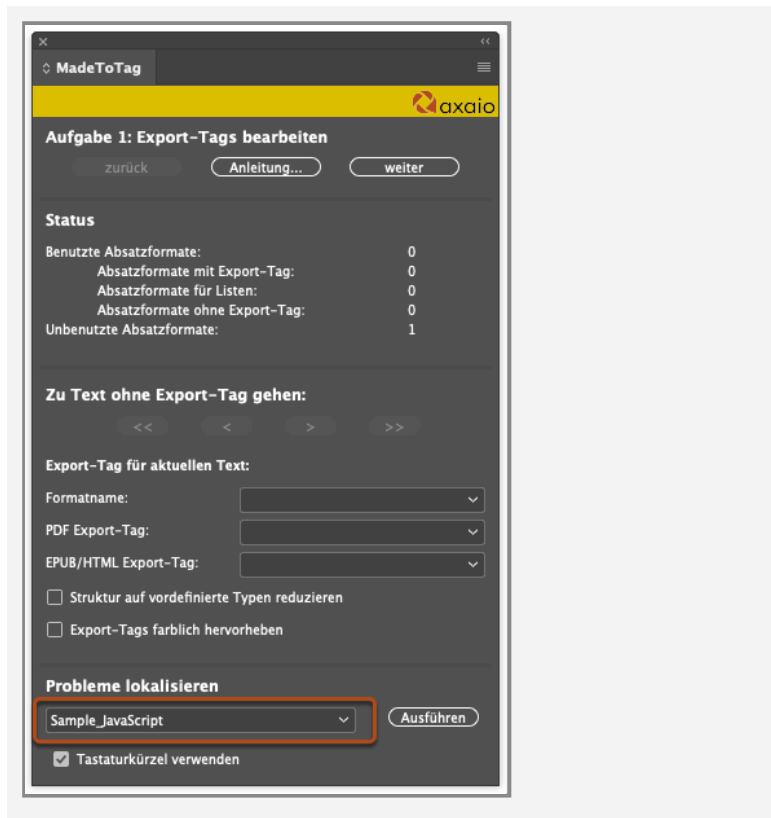

Der Eintrag zu *JavaScript...* ermöglicht es, ein Beispiel-Skript auszuführen beziehungsweise ein benutzerdefiniertes JavaScript für eigene Aktionen einzubinden und auszuführen.